


## IIoT Gateway with Ethernet Bridge



### 特点


- 内置以太网交换机，可节省布线成本，SW1 与 SW2 方便连接现有的 HMI 和 PLC，不需要外加以太网交换机，而 LAN 则连接办公室或工厂网络
- 支持 OPC UA 与 MQTT
- 支持 MODBUS TCP/IP Gateway
- 薄型轻量设计并可使用铝轨固定
- 无风扇冷却系统
- 内置 256 MB 储存内存
- 内置电源隔离
- 宽输入电压范围 10.5~28VDC

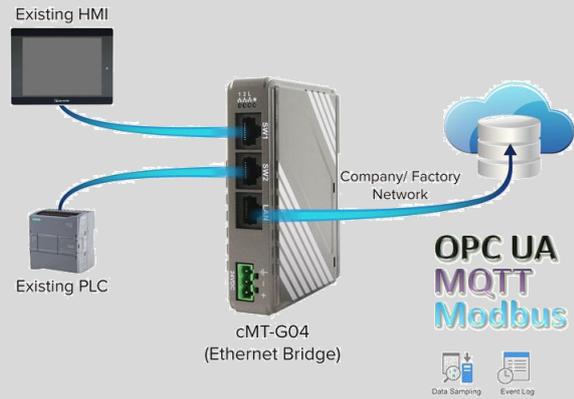

存储器	闪存 (Flash)	256 MB
	内存 (RAM)	256 MB
处理器		ARM RISC 528MHz
I/O 接口	SD 卡插槽	N/A
	USB Host	N/A
	USB Client	N/A
	以太网接口	LAN:10/100 Base-T x1 SW1, SW2:10/100 Base-T x1 (2 port Ethernet switch)
万年历		内置
电源	输入电源	10.5~28VDC
	电源隔离	内置
	功耗	270mA@12VDC; 150mA@24VDC
	耐电压	500VAC (1 分钟)
	绝缘阻抗	超过 50MΩ at 500VDC
耐振动		10 to 25Hz (X, Y, Z 轴向 2G 30 分钟)
规格	PCB 涂层	Yes
	外壳材质	工业塑料
	外形尺寸 WxHxD	109 x 81 x 27 mm
	重量	约 0.14 kg
	安装方式	35mm DIN rail 铝轨固定
操作环境	防护等级	IP20
	储存环境温度	-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
	操作环境温度	0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
	相对环境湿度	10% ~ 90% (非冷凝)
认证	CE	CE marked
	UL	
软件		EasyBuilder Pro V6.01.02 或更新版本


## 外形尺寸图

27mm [1.06"]

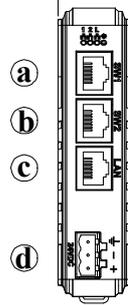


正视图


81mm [3.19"]

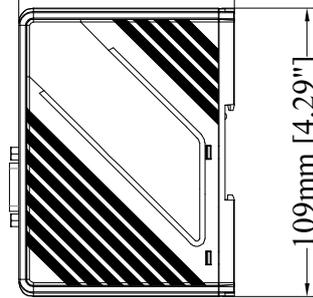

侧视图



上视图



底视图

a.	SW1 以太网接口(10M/100M)
b.	SW2 以太网接口(10M/100M)
c.	LAN 以太网接口(10M/100M)
d.	电源接口
e.	重置按钮

## 订购信息

### □ cMT-G04

256MB flash memory, 256MB RAM on board

本文中出现的其他公司名、产品名或商标均为各公司的商标或注册商标。

本文件中的信息可能随时变更，本公司将不另行通知。

Copyright© 2019 Weintek Lab., Inc. All rights reserved.