



硬件规格：


型号	FLEXEM FE3220H
硬件性能：	
显示屏	22' 全高清 TFT LCD屏, 宽视角
分辨率	1920 × 1080
色彩	65536色
亮度	300 cd/m ²
背光	LED
LCD寿命	50000 小时
触摸屏	投射式多点电容触摸屏
CPU	1GHz ARM Cortex A8
存储器	512M Flash + 512M DDR2 DRAM
RTC	实时时钟内置
以太网	1个10M/100M自适应以太网端口
USB端口	1个USB Host 2.0端口：可支持U盘存储器（读取客户程序自动下载） 1个USB Device 2.0端口：支持USB程序下载
程序下载方式	支持通过USB主口/USB从口/RS232下载
串行通讯端口	COM0/COM1端口：RS232/RS485/RS422 COM2端口：RS232

型号	FLEXEM FE3220H
电气规格：	
额定功率	< 20W
额定电压	DC 24V，可工作范围DC 20V ~ 28V
电源保护	具备雷击浪涌保护
允许失电	< 5 mS
CE & ROHS	符合EN61000-6-2:2005，EN61000-6-4:2007标准，符合ROHS 雷击浪涌 ± 4KV，群脉冲 ± 4KV；静电接触4K，空气放电8K
工作环境：	
工作温度	0 ~ 50
存储温度	-20 ~ 60
环境湿度	10 ~ 90%RH（无冷凝）
抗震性：	10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式：	自然风冷
其它：	
防护等级：	前面板符合IP65，机身后壳符合IP20
机械机构：	前面板采用铝合金，表面硬化氧化着色，后壳采用钣金， 表面烤漆处理
安装方式：	壁挂式
整机尺寸：	532mm × 338mm × 40mm
整机重量：	约5300g

端口说明：


1.电源端子

Pin1 DC24V
Pin2 0V
Pin3 FG

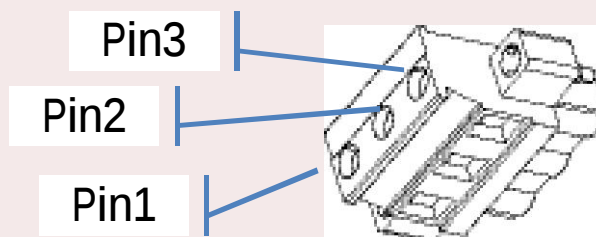

2.COM0/COM2通讯端口（9针公座，隔离通讯口）

Pin1 Rx-(B)
Pin2 RxD_PLC (COM0 RS232)
Pin3 TxD_PLC (COM0 RS232)
Pin4 Tx-
Pin5 GND
Pin6 Rx+(A)
Pin7 RxD_PC/ PLC (COM2 RS232)
Pin8 TxD_PC/ PLC (COM2 RS232)
Pin9 Tx+

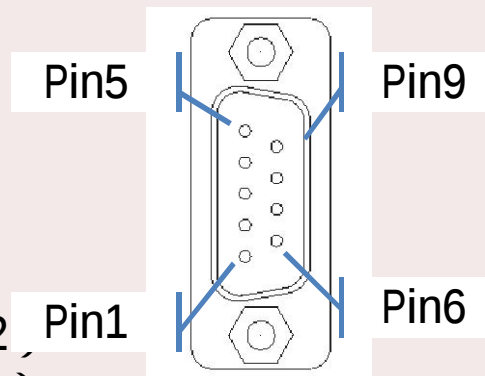

3.COM1通讯端口（9针母座，隔离通讯口）

Pin1 Rx-(B)
Pin2 Rx+(A)
Pin3 Tx-
Pin4 Tx+
Pin5 GND
Pin6 NC
Pin7 RxD (COM1 RS232)
Pin8 TXD (COM1 RS232)
Pin9 NC

